



## HandleLine

### Produktvorteile

- ▶ Hochwertige Aluminiumprofileuchte
- ▶ Individuell kürzbar
- ▶ Griffleiste und Nischenbeleuchtung in einem Profil vereint

### Produkteigenschaft

- ▶ Passt perfekt an 16 mm Böden und Wände
- ▶ Bei direktem Anschluss an ein EVG ist die Lichtfarbe XtraWarmWeiß (2700K)

### Anwendung

- ▶ Grifflose Fronten in der Küche
- ▶ Hängeschrank mit Tür

### HandleLine

	EDS / Opal	Schwarz / Opal	Schwarz / Schwarz
267 mm (2,4 W)	55 753 01	55 753 11	55 753 21
317 mm (2,9 W)	55 753 08	55 753 18	55 753 28
367 mm (3,4 W)	55 753 09	55 753 19	55 753 29
417 mm (3,9 W)	55 753 02	55 753 12	55 753 22
467 mm (4,4 W)	55 753 03	55 753 13	55 753 23
567 mm (5,3 W)	55 753 04	55 753 14	55 753 24
867 mm (8,2 W)	55 753 05	55 753 15	55 753 25
967 mm (9,2 W)	55 753 06	55 753 16	55 753 26
1167 mm (11,1 W)	55 753 07	55 753 17	55 753 27

### Zubehör\*

S-Mitter Basic MultiWhite Smart Set**	31 123 01
LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker	31 016 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01

\* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik  
 \*\* MultiWhite Zubehör erforderlich


### Technische Details




Leuchtentyp: LED-Einbauleuchte  
 Beleuchtungsart: Funktionsbeleuchtung  
 Oberfläche: Edelstahl-Optik / Schwarz  
 Betriebsspannung: 12 Volt DC  
 Lichtfarbe: MultiWhite  
 Farbwiedergabe: RA >90; R9 >60  
 Lichtstrom: 560 lm/m  
 Effizienz Leuchte: 60 lm/W  
 Effizienz Lichtquelle: 90 lm/W  
 Lebensdauer: 40.000 h (L70)  
 Leistungsaufnahme: siehe Bestelltabelle  
 Dimmbar: Ja/PWM/Smart.home  
 Ausstrahlungswinkel: 90°  
 Halbwertswinkel: 60°  
 Kennzeichen: CE   
 Schutzart: IP 20  
 Zuleitung: 1900 mm  
 Steckverbindung: LED-Mini Steckverbindung M1  
 Anschluss an: LED-Vorschaltgerät MultiWhite Steuergerät

### Lichtverteilungsdiagramm 60°

Typ EDS/Opal – andere Kombinationen können abweichen

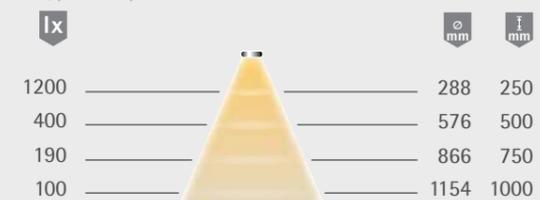

### Lichtbox

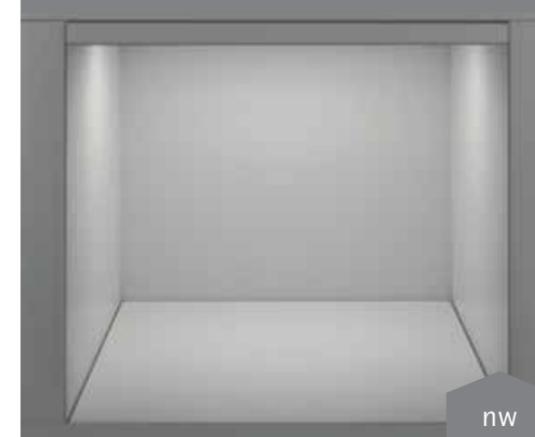

### Montagezeichnung

Individuell kürzbar

