



Versa Inside 233 HP

Produktvorteile

- ▶ Sehr enge LED-Bestückung 233 LED/m
- ▶ Alle 30 mm kürzbar
- ▶ Flexibel, selbstklebend

Produkteigenschaft

- ▶ Homogene Ausleuchtung aller ChannelLine Profile
- ▶ Beidseitige Zuleitung bei der 3000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten)
- ▶ Geringe Aufbauhöhe

Anwendung

- ▶ Leuchtaufbau bei hohem Lichtbedarf
- ▶ Muss mit Aluminium Profilen eingesetzt werden
- ▶ Klemmverbinder nicht zulässig

Bestellhinweis

- ▶ Zur 10 m Rolle werden Anlötleitungen benötigt
- ▶ Auswahlhilfen siehe Versa- und ChannelLine Übersicht

Versa Inside 233 HP

	XtraWarm	WarmWeiß	NeutralWeiß	KaltWeiß
1200 mm (max. 28,8 W)	55 844 42	55 844 12	55 844 02	55 844 22
3000 mm (max. 72 W)	55 844 44	55 844 14	55 844 04	55 844 24
10000 mm (max. 24 W/m)	55 844 41	55 844 11	55 844 01	55 844 21

Zubehör*

Einspeiser zum Anlöten 1800 mm für Abschnitte (max. 72 W)	36 247 01
Einspeiser zum Anlöten 130 mm für Abschnitte (max. 72 W)	36 247 02
Einspeiser zum Anlöten 1800 mm für Abschnitte (max. 150 W)	39 416 01
Einspeiser zum Anlöten 130 mm für Abschnitte (max. 150 W)	39 416 02
LED-Vorschaltgerät mit Euroflachstecker (75 W)	31 017 01
LED-Vorschaltgerät mit Euroflachstecker (150 W)	30 017 11
MP2 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 177 01
MP2 2-fach Verteiler	39 422 51
MP2 6-fach Verteiler	36 996 01


* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik

Technische Details



Leuchtentyp:	LED-Anbauleuchte
Beleuchtungsart:	Funktionsbeleuchtung
Betriebsspannung:	24 Volt DC
Lichtfarben:	XtraWarmWeiß/ WarmWeiß/ NeutralWeiß/ KaltWeiß
Farbwiedergabe:	RA > 90; R9 > 70
Lichtstrom:	2200 lm/m
Effizienz Lichtquelle:	90 lm/W
Lebensdauer:	40.000 h (L70)
Leistungsaufnahme:	24 W/m
Max. Gesamtlänge am Stück:	3 m
Dimmbar:	Ja/PWM/Smart.home
LED-Anzahl:	233/m
Ausstrahlungswinkel:	120°
Halbwertswinkel:	70°
Kennzeichen:	CE
Schutzart:	IP 20
Steckverbindung:	LED-MultiPlug MP2 (max. 192 W)
Anschluss an:	LED-Vorschaltgerät

Lichtverteilungsdiagramm 70°

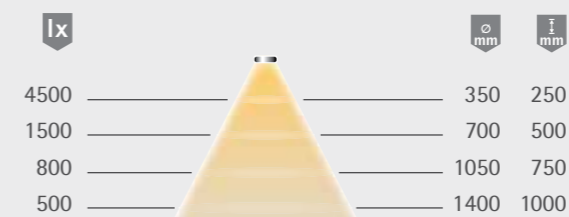

Lichtbox



Montagezeichnung

Individuell kürzbar

